

KLDM溜槽堵塞检测器


◆ 结构特点

该检测器安装在溜槽侧壁上,当溜槽内发生堵塞时,堆积的物料必须挤压活动门,并使之偏移而启动行程开关,发出警告或停机信号。排除故障后,活动门在压簧作用下自动复位。

◆ 工作原理

- 1、本检测器采用测压活动结构,故障排除后,压簧的推力使之自动复位。
- 2、机内选用高性能接近开关,动作灵敏,可靠性高。
- 3、外形尺寸小,便于安装。


◆ 产品外形

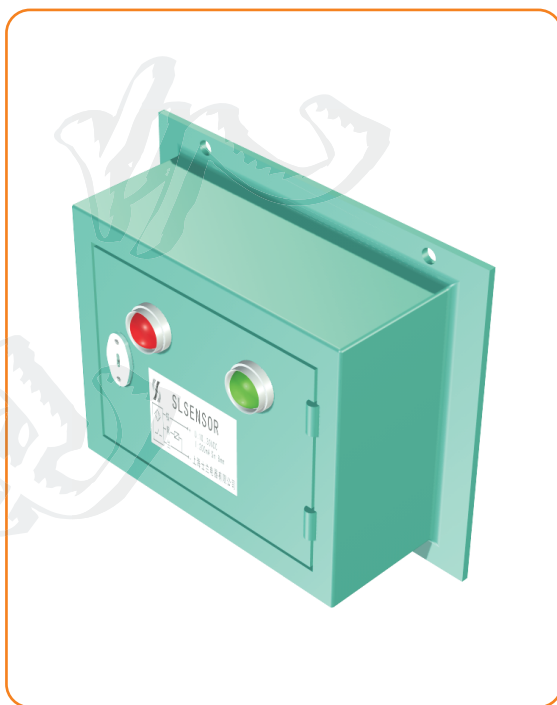

◆ 安装方法

- 1、本产品必须在溜槽侧壁适当位置开一方孔。
- 2、检测器底板用螺旋固定在漏煤管上。
- 3、选择安装位置应避开物料的直接冲击。

◆ 接线方法

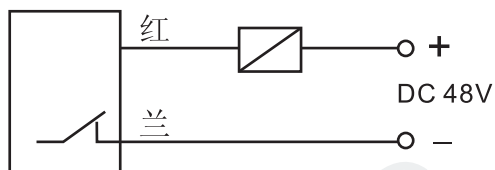

◆ 维修保养

- 1、定期检验弹簧、接近开关是否灵敏。
- 2、活动位置的橡皮是否老化,应及时更换。

◆ 产品尺寸及安装示意图

