




行车防撞系统


■KSL-220 防撞仪

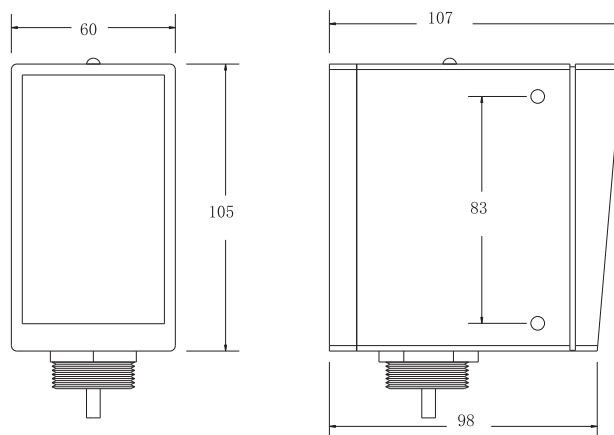

■技术数据

- 电源电压: 220V 380V/AC
- 输出电流: 触点20A
- 检测距离: Max25m(可调)
- 环境温度: $-20^{\circ}\text{C} \cdots +65^{\circ}\text{C}$
- 环境照度: 白炽灯3000LX
太阳光10000LX
- 绝缘电阻: $20\text{M}\Omega$
- 外壳材料: 铝压铸
- 防护等级: IP67


■输出回路

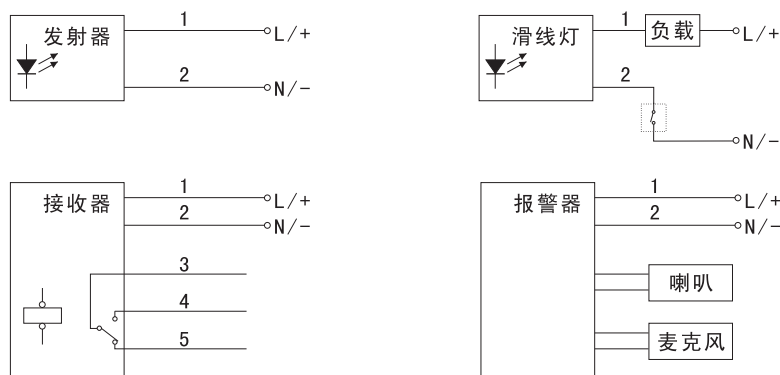

■网络工作原理


本防撞系统是以一个常开的状态预接在网络控制系统中, 当防撞仪检测到一工作信号后, 经过内部电路的转换, 使其内部所带的继电器5脚断开, 4脚闭合, 从而驱动滑线灯及报警器工作。如要清零, 请按系统中的复位键K。

■网络回路

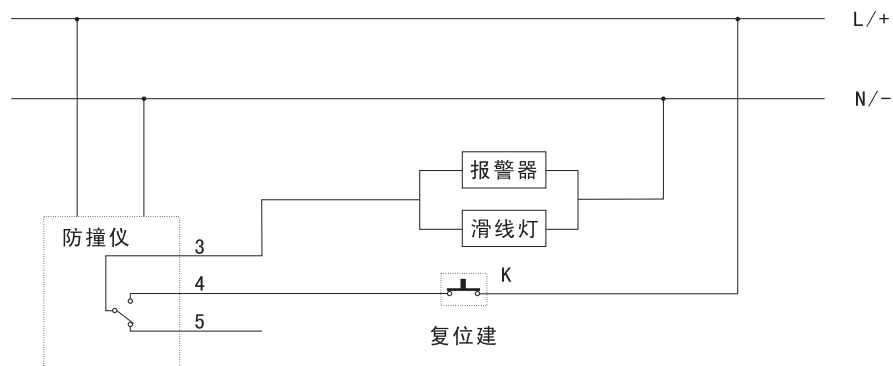




KSL-260滑线灯

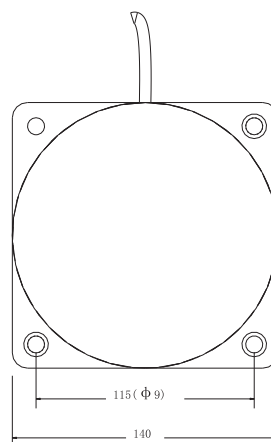


■ 技术数据

- 电源电压: 220V 380V/AC
- 功率: 20W
- 颜色: 红、绿、黄
- 外壳材料: ABS



KSL-280声光报警器



■ 技术数据

- 电源电压: 220V
- 功率: 50W
- 频率: 20Hz...1KHz
- 指示: 指示灯显示
- 外部接口: 8Ω 高音喇叭、麦克风

